


# RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Elevador de 4 Postes MLT-440EW (220340)

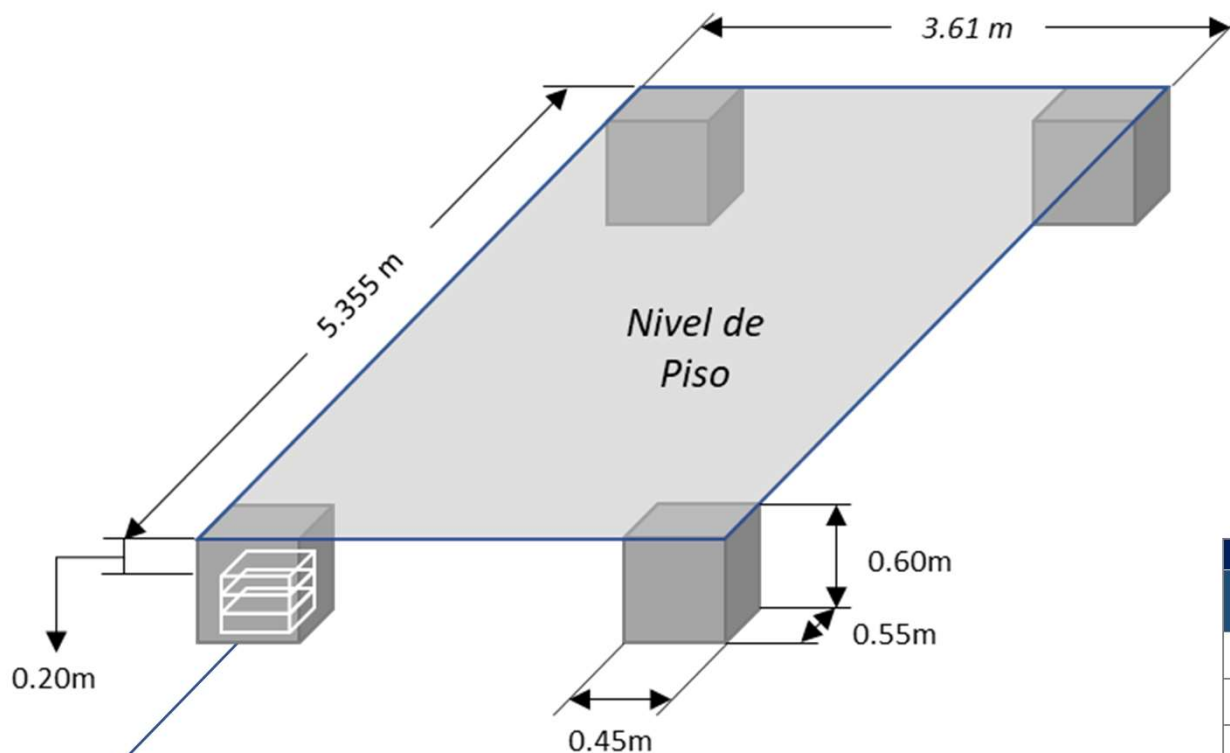

## Bases de Concreto

- Totalmente niveladas entre sí.
- Estructura de varilla debe quedar 20 cm por debajo del nivel superior de la base, para evitar contacto con el anclaje de instalación.
- Tiempo requerido para el curado del concreto (28 días).

Formulación  
del  
Concreto  
(3,000 PSI)



CEMENTO		ARENA		AGREGADO GRUESO		AGUA
Tipo	1 Saco (50 kg)	Tipo	Cant (cubetas)	Tipo	Cant (cubetas)	Cubeta (19 Litros)
UG	1	Rio	6	19 mm Rio	5	1.5
UG	1	Rio	5	16 mm Rio	6	1.5
UG	1	Tajo	3	25 mm Cantera	4	1.5
UG	1	Rio	1	25 mm Cantera	4	1.5
UG	1	Cantera	1	25 mm Cantera	4	1.5
UG	1	Cantera	3.5	12 mm Cantera	4	1.5
UG	1	Rio	4	25 mm Tajo	4	1.5

FUENTE: Instituto del Cemento y Concreto Cap. Costa Rica

