



RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Elevador de 2 Postes MLT 240 SB (416507-416508)



Fecha de Emisión 16-09-2022

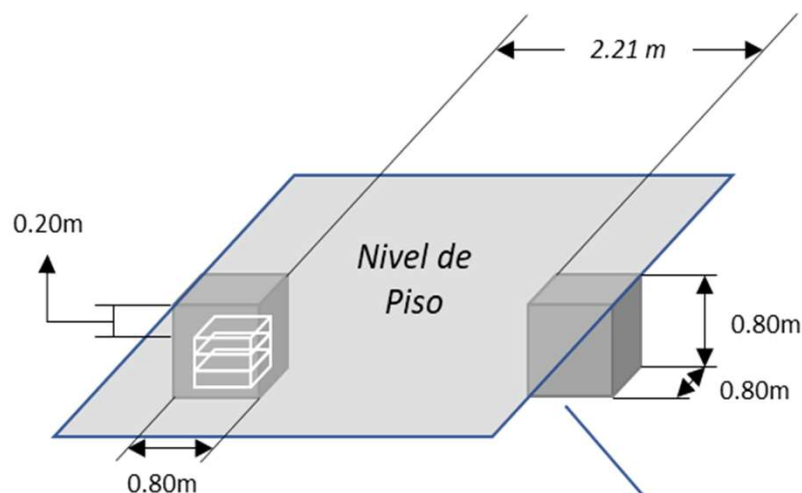

Formulación
del
Concreto
(3,000 PSI)



Bases de Concreto

- Totalmente niveladas entre sí.
- Estructura de varilla debe quedar 20 cm por debajo del nivel superior de la base, para evitar contacto con el anclaje de instalación.
- Tiempo requerido para el curado del concreto (28 días).

Tipo	CEMENTO		ARENA		AGREGADO GRUESO		AGUA
	1 Saco (50 kg)	Tipo	Cant (cubetas)	Tipo	Cant (cubetas)	Cubeta (19 Litros)	
UG	1	Rio	6	19 mm Rio	5	1.5	
UG	1	Rio	5	16 mm Rio	6	1.5	
UG	1	Tajo	3	25 mm Cantera	4	1.5	
UG	1	Rio	1	25 mm Cantera	4	1.5	
UG	1	Cantera	1	25 mm Cantera	4	1.5	
UG	1	Cantera	3.5	12 mm Cantera	4	1.5	
UG	1	Rio	4	25 mm Tajo	4	1.5	

FUENTE: Instituto del Cemento y Concreto Cap. Costa Rica

* Para más información comuníquese a nuestro Centro de Servicio (+506 2519-5070).